



nicetoday

Шлагбаум Signo




- Высокая интенсивность
- Плавный пуск и остановка: встроенный инкодер
- Простая регулировка усилия и времени работы
- Возможность использования аккумуляторной батареи
- Синхронизация двух шлагбаумов: работа с проездами до 12 метров
- Автоподстройка: определение необходимого усилия перед началом каждого маневра
- Подключение светофоров
- Счетчик количества маневров
- Автоматическое закрытие



nicetoday

Технические характеристики

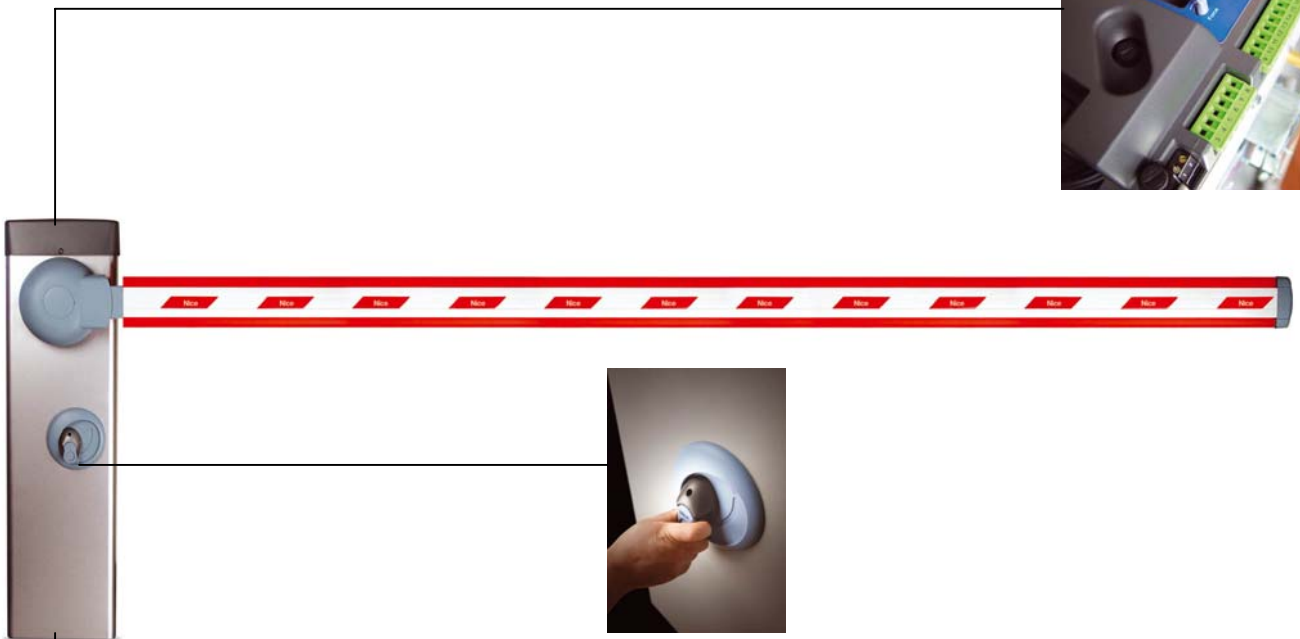

Технические характеристики	SIGN03 SIGN03I	SIGN04 SIGN04I	SIGN06 SIGN06I
Питание (В пер. тока 50/60 Гц)	230		
Ав. питание (В пост. тока)	24		
Потребляемая мощность (Вт)	250	300	
Потребление от сети (А)	1,1	1,3	
Потребление двигателя (А)	10	12	
Класс защиты (IP)	44		
Передаточное число	1/123	1/241	
Крутящий момент (Нм)	130	200	250
Время открытия мин.-макс. (с)	1,8÷4	3÷6	6÷10
Рабочая темп-ра (°С Мин./Макс.)	-20 ÷ +50		
Рабочий цикл (%)	80		
Размеры (мм)	320x1070x320		420x1070x340
Масса (кг)	50		58
Класс изоляции	1		